DE

WLAN-Gateway mit Bluetooth-Mesh

für Smart-Home-Geräte mit ELESION

Bedienungsanleitung



Luminea™ Home Control

ZX-5538-675

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang ... 4

Wichtige Hinweise zu Beginn ... 5
Sicherheitshinweise ... 5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung ... 6
Konformitätserklärung ... 6

Produktdetails ... 7

Inbetriebnahme ... 8
WLAN-Gateway anschließen ... 8
App installieren ... 8
WLAN-Gateway mit App verbinden ... 9

Steuerseite des Gateways ... 10
Gerät hinzufügen ... 11
Geräte-Einstellungen ... 11

Datenschutz ... 12

Technische Daten ... 12

Für Ihre Notizen ... 13

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues WLAN-Gateway
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Gateways mit Bluetooth-Mesh, mit dem Sie Ihre Bluetooth-kompatiblen ELESION-Geräte ganz einfach WLAN- und somit Internet-fähig machen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Gateway optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Gateway
- USB-Stromkabel (USB-C zu USB-A)
- Produktinformationen

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Gateway und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr Gateway ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.

ELESION:
*Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer **ELESION**-Produkte aufzurufen.*

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Gateway und Zubehör stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5538-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5538 ein.

CE

Produktdetails

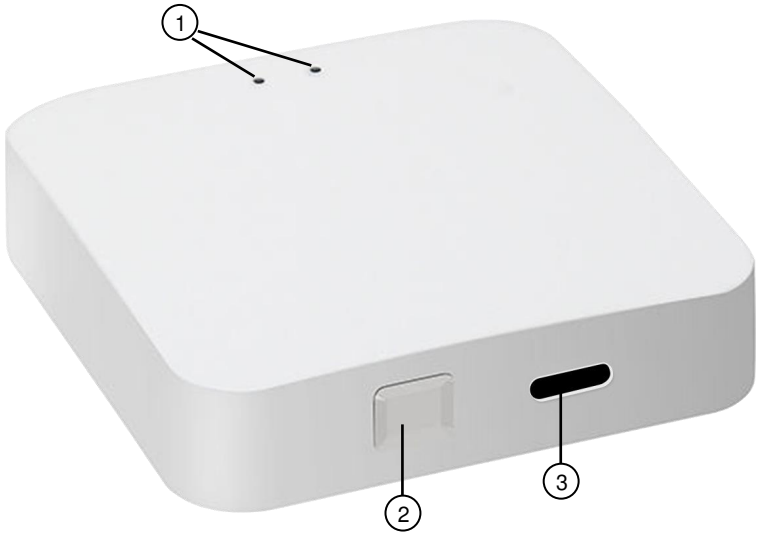

1. Status-LEDs
2. Reset-Taste
3. USB-Stromanschluss

Inbetriebnahme

WLAN-Gateway anschließen

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Stromkabel an den USB-Stromanschluss des Gateways sowie das andere Ende des Kabels an ein geeignetes USB-Netzteil an und stecken Sie das Netzteil dann in eine geeignete Steckdose ein. Das Gateway startet und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit (blaue Status-LED leuchtet, rote Status-LED blinkt).

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gateway und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android iOS

HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online auf der Startseite von www.elesion.com.

Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.

WLAN-Gateway mit App verbinden

HINWEIS:

Ihr Gateway kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Schalten Sie Bluetooth und die Ortungs-Funktion auf Ihrem Mobilgeräte ein. Diese Optionen werden nur zum erstmaligen Verbinden benötigt und können anschließend auf dem Mobilgerät wieder deaktiviert werden.
2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr WLAN-Gateway eingebunden werden soll.
3. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**, während Sie sich in Bluetooth-Reichweite des Gateways befinden. Es wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.

HINWEIS:

Sollte Ihr Gateway zum Verbinden nicht automatisch angezeigt werden, halten Sie die Reset-Taste am Gateway ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die blaue Status-LED leuchtet und die rote Status-LED blinkt und führen Sie anschließend Schritt Nummer 4 erneut aus.

5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
6. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihr Gateway eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegebene Passwort ein- oder auszublenden.

HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr Gateway mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.


7. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrem Gateway und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist es später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
8. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Das Gateway wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Steuerseite des Gateways

HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihr Gateway. Die Steuerseite wird aufgerufen.

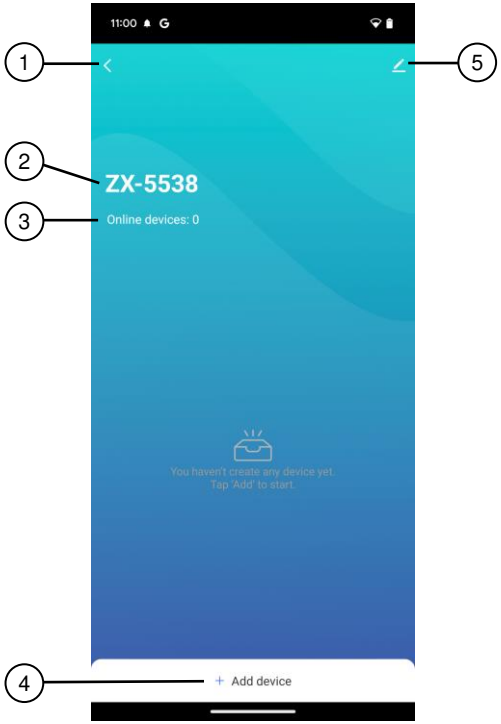

1. Zurück
2. Gerätename
3. Anzahl verbundener Geräte
4. Gerät hinzufügen
5. Geräte-Einstellungen

Gerät hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Bestehendes Gerät** (bei bereits per Bluetooth mit der App gekoppelten Geräten) oder auf **Nach Gerät suchen** (bei neuen, zu suchenden Geräten).
3. Tippen Sie bei bestehenden Geräten auf das Gerät, das anschließend automatisch mit dem Gateway gekoppelt wird. Neue Geräte werden selbstständig gesucht und automatisch gekoppelt.

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Name, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Geräte-ID, IP- und NAC-Adresse, Zeitzone
Netzwerkinformationen	Infos zu Netzwerkeinstellungen und Signalstärke
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung beim WLAN-Verlust des Gateways
Gerät teilen	Zugriff auf Ihr Gateway mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Zum Erstellen einer Gerätegruppe zur gleichzeitigen Steuerung
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf das Gateway vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts
Netzwerk überprüfen	Zum Testen der Verbindungsqualität
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Gateway aus der App löschen

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		5 Volt DC, 1 A (per USB)
Leistungsaufnahme		5 Watt
Schutzklasse		III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse Bildzeichen		
Schutzart		IP20
Bluetooth	Version	5 (abwärtskompatibel)
	Frequenz	2.402 – 2.482 MHz
	Reichweite	max. 40 m
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
Funkfrequenz		2.402 – 2.482 MHz
Sendeleistung		max. 16 dBm
Maße		59 x 59 x 15 mm
Gewicht		45 g

Für Ihre Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631–360–350

CH: +41(0)848–223–300

FR: +33(0)388–580–202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 14.03.2025 – CM/GW//MF

FR

Passerelle wifi avec fonction bluetooth

pour appareils ELESION et Smart Life

Mode d'emploi



Luminea™ Home Control

ZX-5538-675

Table des matières

Votre nouvelle passerelle wifi 3
Contenu 3

Consignes préalables 3
Consignes de sécurité 3
Consignes importantes concernant le traitement des déchets 5
Déclaration de conformité 5

Description du produit 6

Mise en marche 6
Brancher la passerelle wifi 6
Installer l'application 6
Connecter la passerelle réseau à l'application 7

Page de commande de la passerelle 8
Ajouter un appareil 9
Réglages de l'appareil 9

Protection des données 10

Caractéristiques techniques 11

Votre nouvelle passerelle wifi

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette passerelle wifi avec fonction bluetooth qui permet de rendre vos appareils ELESION compatibles bluetooth également compatibles wifi et donc Internet.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Passerelle wifi
- Câble d'alimentation USB (USB-C vers USB-A)
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Chargeur secteur USB

Application recommandée :
Le contrôle du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre la passerelle et votre appareil mobile. Votre passerelle est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.

ELESION :
*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- La passerelle et ses accessoires ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation secteur du produit de la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement ou après chaque utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d’erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.


Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5538, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

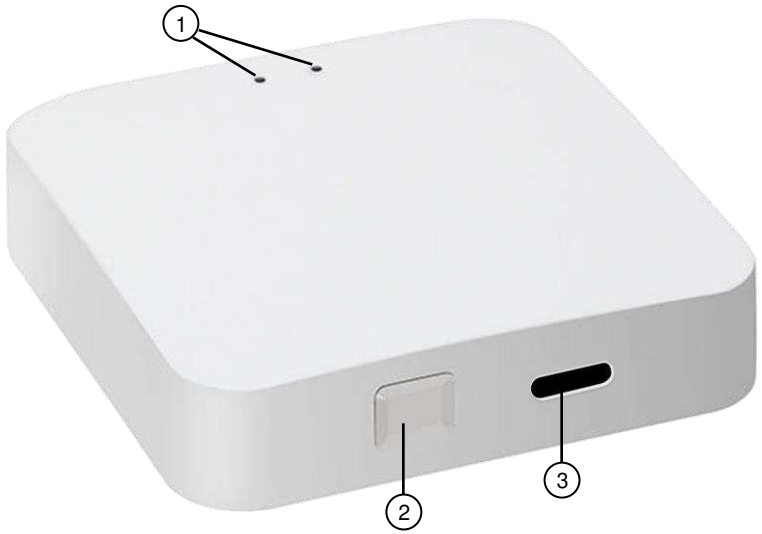

1. LED de statut
2. Bouton Reset
3. Port d'alimentation USB

Mise en marche

Brancher la passerelle wifi

Branchez le câble d'alimentation USB fourni au port de chargement USB de la passerelle, branchez l'autre extrémité du câble à un chargeur secteur USB approprié, puis branchez enfin le chargeur secteur à une prise de courant appropriée. La passerelle démarre et est prête à l'emploi dans un intervalle de quelques secondes (la LED de statut bleue brille, la LED de statut rouge clignote).

Installer l'application

Le contrôle du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre votre passerelle et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse mail.
Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

Connecter la passerelle réseau à l'application

NOTE :

La passerelle ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux Internet sans fil 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Activez les fonctions bluetooth et localisation de votre appareil mobile. Ces options sont uniquement nécessaires à la première connexion et peuvent être désactivées ultérieurement sur l'appareil mobile.
2. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre passerelle doit être connectée.
3. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
4. Dans l'onglet **Ma Maison**, appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur le symbole +, puis sur **Ajouter un appareil** lorsque vous vous trouvez à portée bluetooth de la passerelle. Il est automatiquement suggéré pour l'appariement.

NOTE :

Si votre passerelle à connecter ne s'affiche pas automatiquement, maintenez le bouton Reset de la passerelle appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED de statut bleue brille et que la LED de statut rouge clignote, puis exécutez ensuite à nouveau l'étape numéro 4.

5. Appuyez sur **Ajouter**.
6. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre passerelle doit être connectée. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.

NOTE :

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre passerelle est connectée à un autre réseau Internet sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.

7. Une fois l'appariement effectué avec succès, appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de votre passerelle, puis saisissez le nom de l'appareil souhaité. De cette manière, elle sera par la suite clairement identifiable. Dans la fenêtre de saisie, appuyez ensuite sur **Terminé**.
8. Appuyez en bas de l'écran sur **Terminé**. La passerelle est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de l'appareil.

Page de commande de la passerelle

NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

Dans la liste des appareils (onglet Ma maison), appuyez sur votre passerelle. La page de commande s'affiche.



1. Retour
2. Nom de l'appareil
3. Nombre d'appareils connectés
4. Ajouter un appareil
5. Réglages de l'appareil

Ajouter un appareil

1. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.
2. Appuyez sur **Appareil existant** (pour les appareils déjà appariés à l'application via fonction bluetooth) ou sur **Rechercher un appareil** (pour les nouveaux appareils à rechercher).
3. Pour les appareils existants, appuyez sur l'appareil qui sera ensuite automatiquement apparié à la passerelle. Les nouveaux appareils sont recherchés de manière autonome et appariés automatiquement.

Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur le bouton situé à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

Élément de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Modifier le nom, le symbole et l'emplacement
Informations sur l'appareil	ID de l'appareil, adresse IP et NAC et fuseau horaire
Informations réseau	Informations sur les réglages réseau et la puissance du signal
Notification hors ligne	Notifications Push activables en cas de perte de connexion au réseau Internet sans fil de la passerelle
Partager un appareil	Partager votre passerelle avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Pour créer un groupe d'appareils pour un contrôle simultané
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Ajouter à l'écran d'accueil	Pour accès direct à la passerelle à partir de l'écran d'accueil de votre appareil mobile
Vérifier le réseau	Pour tester la qualité de la connexion
Mise à jour du firmware	Informations sur la version du firmware, avec option de mise à jour automatique
Supprimer l'appareil	Supprimer la passerelle de l'application

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC / 1 A (par USB)
Puissance absorbée		5 W
Classe de protection		III (protection contre la basse tension)
Pictogramme de classe de protection		
Indice de protection		IP20
Fonction bluetooth	Version	5.0 (rétrocompatible)
	Fréquence	2402-2482 MHz
	Portée	Max. 40 m
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Bande	2,4 GHz
Fréquence radio		2402-2482 MHz
Puissance d'émission		Max. 16 dBm
Dimensions		59 x 59 x 15 mm
Poids		45 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 14.03.2025 – CM/GW//MF